



Packing

Pliage rabat motorisé

Motorisation du système de pliage rabat.

Application

Concerne toute colleuse équipée d'un système de pliage rabat pneumatique.

*Sujet à une étude de faisabilité sur votre propre équipement
Contactez votre Service Account Manager pour toute information*

AVANT



Photographie non contractuelle

Description technique

- Remplacement de l'actionneur par un système motorisé.
- Cadence maximum admissible (en fonction de la longueur de caisse) : 56 caisses/minute.

Vos avantages

Obsolescence Productivité

- Augmentation des performances.

Fiabilité

- Permet d'optimiser les vitesses et de réduire les contraintes mécaniques.


Ergonomie

- Baisse du niveau de bruit.

Économie d'énergie

- Suppression d'un actionneur pneumatique.

APRES

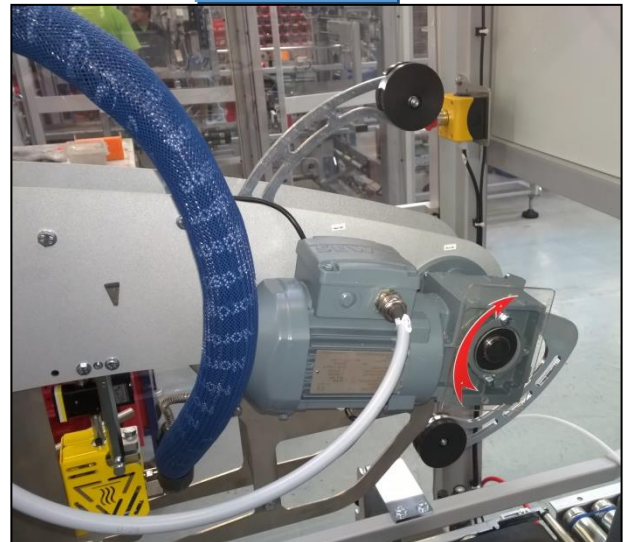

Nos garanties

Pièces : 12 mois

Préservation de l'intégrité de la machine

Respect des normes en vigueur

Service après-vente performant, pièces de rechange, assistance technique

Installation par du personnel qualifié

Installation/délai de livraison et divers

Niveau de Technicité : T2

Durée d'immobilisation de l'équipement : 3 jours / 1 personne

Délai de livraison : 8 semaines

Formation de base incluse