

Reduzierte Wartungskosten und erhöhte Produktivität Ihrer Maschine

PRediction IN Control Equation - Filterpaket für Sand

NUTZEN UND VORTEILE

Wartung

- Kürzere routinemäßige Wartung (Sprühstrahl, Filter usw.)

Sicherheit und Ergonomie

- Keine manuellen Eingriffe während der Produktion (Bedienersicherheit)
- Reduziertes Risiko des Kontakts mit der Lauge bei der täglichen Reinigung

Flexibilität

- Einsparungen bei Wartung und Reinigung (Filter, Sprühstrahl usw.)


Produktivität

- Weniger suspendierter Schmutz/Sand in den Tanks
- Verbesserte Wasserqualität in den Spültanks
- Kontinuierliche Filterung der Lauge
- Reduzierter Austausch der Lauge in den Bädern (4 - 6 Mal)
- Reduzierte Verwendung des externen Absetzbehälters
- Weniger im Laugenbad verbleibender suspendierter Schmutz

BESCHREIBUNG

Die „Hydrozyklon“-Filterung ist konzipiert für:

- Entfernung von Sand vor der Sprühgruppe, damit diese nicht verstopft
- Selbstreinigungsfunktion
- Per Bedienpanel programmierbarer Zeitpunkt der Filterreinigung
- Installation neuer Reinigungsmittelfiltereinheit, Rohrleitungen und Automatikventile
- Reinigungsmittelfilter für die automatische Filterung der Natronlaugenlösung in den Reinigungsmittelbädern während der Produktion
- Einstellung des Automatikbetriebs über das Bedienpanel

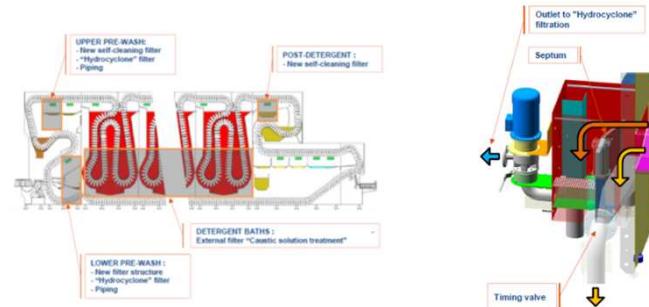

Nutzen: Nachhaltigkeit

Ausstattung: Flaschenpüler

Katalog-Code: VRB-044