


Flessibilità e stabilità all'ingresso e all'uscita del pastorizzatore

VANTAGGI

- Flessibilità dovuta al trasferimento diretto tra i nastri e il tappeto principale.
- Migliore stabilità delle bottiglie durante il trasferimento
- Migliorato il disegno dei plettini di trasferimento
- Migliorata la robustezza dei plettini e quindi diminuiti i costi di manutenzione.
- Non sono più necessarie operazioni manuali per rimuovere il prodotto all'ingresso e all'uscita dal pastorizzatore (non più "piatti morti")

DESCRIZIONE

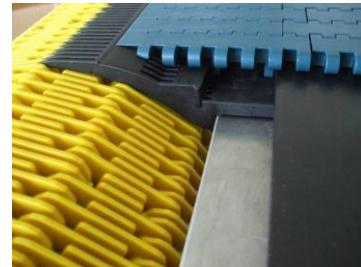

- Sostituzione del trasferimento statico con un nastro dinamico di trasferimento motorizzato.
- Sostituzione degli attuali plettini con plettini dal nuovo design
- Applicabile sia per tappeto in plastica che per tappeto in acciaio

Vantaggi: Efficiency, Maintenance, Flexibility, Safety & Ergonomy

Aplicaz. Macchina: SW, SWD, SL, SLD

Codice Catalogo: VRP007