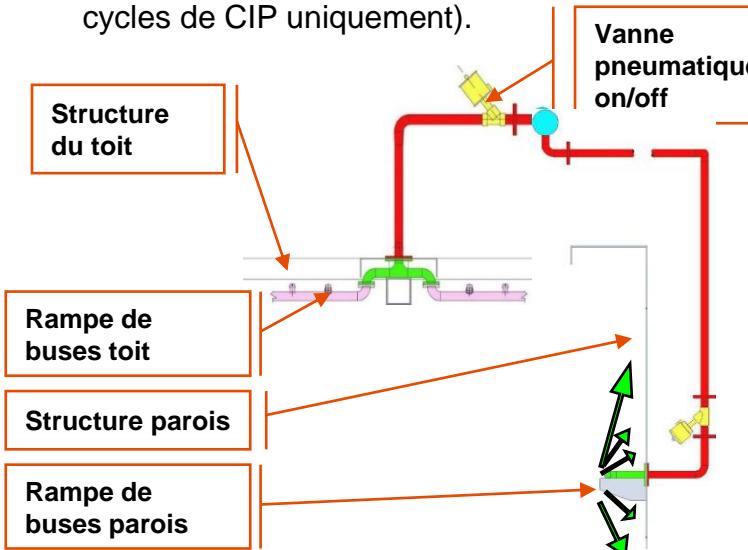


Nettoyage du toit et des parois internes

Nettoyage automatique du toit et des parois du pasteurisateur

VALEUR ET BENEFICES	DESCRIPTION
<ul style="list-style-type: none">Améliore l'efficacité du nettoyage (CIP).Reduction du temps / couts de maintenance (réduit les opérations manuelles).	<ul style="list-style-type: none">Des rampes de buses de nettoyage dédiés sont installés sous le toit et sur les cotés de chaque module.Une vanne pneumatique externe contrôle le nouveau circuit de nettoyage. (Active lors des cycles de CIP uniquement).  <p>Diagram illustrating the automatic roof and internal wall cleaning system. The system consists of a red piping network. A blue valve, labeled "Vanne pneumatique on/off", controls the flow. The piping connects to a "Structure du toit" (roof structure) and two "Rampe de buses" (cleaning lance) located on the roof and side walls. Arrows indicate the flow of the cleaning solution.</p>

Valeur: Maintenance, Sécurité et ergonomie

Equipement: D,DR, CW, CWD, CL, CLD, SW, SWD, SL, SLD

Code Catalogue: VRP019