

Aumente la eficiencia del equipo


Reducción del ciclo de saneamiento

VALOR Y VENTAJAS

- Limitación de la duración del ciclo: **menos de 10 min.**
- Mejora gracias a la superposición de actividades entre las diferentes zonas y la optimización de las fases de pulverización y secado del alcohol.
- Ausencia total de riesgos para el desempeño aséptico general.
- Disminución de los tiempos de paro para los cambios de formato o la intervención de los operadores en la sopladora.

DESCRIPCIÓN

- Tratamiento con alcohol de las pinzas de preformas y botellas, de la estrella de salida, de la campana de soplado y de la parte superior del molde.
- Tratamiento con UV de las turnelas.
- Lanzamiento del ciclo completamente automático después de la intervención del operador.
- Duración actual del ciclo: **aprox. 25 min.**

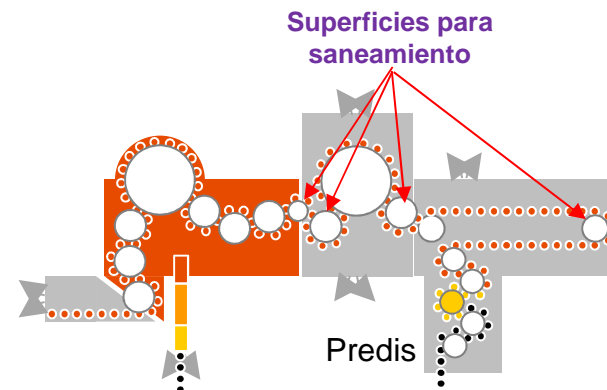

Valor: Eficiencia

Equipo: Sopladoras Universal y Matrix con Predis

Código de catálogo: 1046