

Protection Opérateur



Cartérisation porte bobines

Valeurs et Avantages

- Améliore la sécurité de l'opérateur lorsqu'il travaille dans cette zone de l'équipement.
- Garder la possibilité d'effectuer un remplacement de bobine de film en cours de production.

Description technique

- Installation d'un système de Protection.
 - Portes côté conducteur équipées de contacteurs électriques reliés au système de sécurité de l'équipement.
 - Sur le côté opposé : installation d'une protection grillagée solidement vissée sur le châssis.
 - Très peu de modification sur la machine.

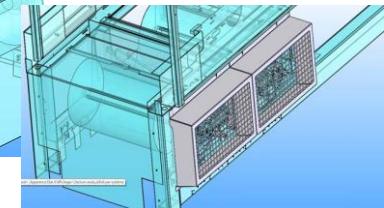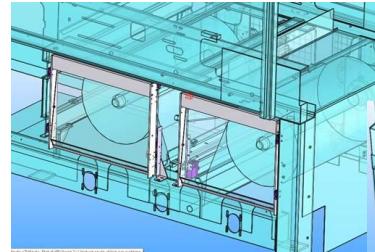

Valeur: Sécurité.

Équipement: TS / VersaFilm / EVOFilm

Code Catalogue: LSX-023