

Redução da formação de espuma e velocidade de enchimento aumentada


Nova configuração válvula Selecta com redemoinho

VALOR E VANTAGENS

- Eficiência da enchedora melhorada durante a fase de enchimento
- Aumento da velocidade de enchimento
- Redução da formação de espuma durante a fase de descompressão

DESCRIÇÃO

- A solução atual com válvulas tradicionais pode limitar a velocidade da enchedora devido à formação de espuma
- A nova solução propõe válvulas de enchimento com um dispositivo de agitação para reduzir a formação de espuma do produto durante a fase de enchimento

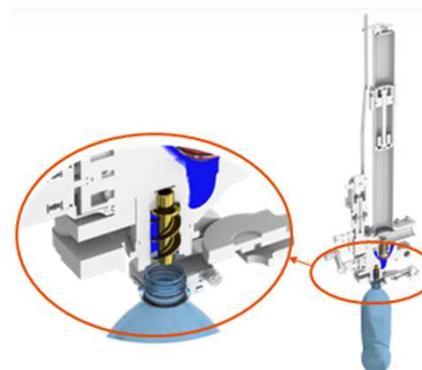

Valor: Qualidade do produto, Otimização de custos

Equipamento: Enchedoras Selecta C RFD

Catálogo código: SF030